


Wkręty samogwintujące z łbem walcowym z rowkiem
Slotted pan head tapping screws

PN-EN ISO 1481
DIN 7971 **PN-M 83106**

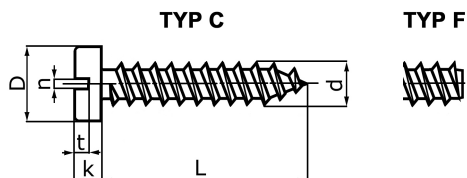

Wymiary PN-EN ISO 1481 / DIN 7971 / PN-M 83106
Dimensions according to PN-EN ISO 1481 / DIN 7971 / PN-M 83106

d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9 ^d	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8 ^e
D max	4/4,2 ^d	5,6	7/6,9 ^d	7,5	8/8,2 ^d	9,5	11/10,8 ^d	12/12,5 ^d	16
k max	1,3/1,35 ^d	1,8/1,75 ^d	2,1	2,25	2,4/2,45 ^d	3/2,8 ^d	3,2	3,6/3,65 ^d	4,8
n	0,5/0,6 ^d	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6	2
t min	0,5/0,55 ^d	0,7/0,75 ^d	0,8/0,95 ^d	1,05	1/1,15 ^d	1,2/1,35 ^d	1,3/1,55 ^d	1,4/1,8 ^d	1,9

^d – wg DIN, according to DIN

^p – wg PN-M, according to PN-M

^e – wg PN-EN ISO, according to PN-EN ISO

Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów według PN-EN ISO 1481 w kg *
Average weight 1000 pieces screws according to PN-EN ISO 1481 in kg *

L \ d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8	ST9,5
4,5	0,169								
6,5	0,216	0,406	0,610						
9,5	0,268	0,514	0,793	1,22	1,85				
13	0,334	0,631	0,976	1,15	2,23	3,22	3,93		
16	0,393	0,743	1,12	1,67	2,54	3,63	4,44	9,53	16,0
19		0,854	1,27	1,88	2,86	4,08	4,98	10,3	17,0
22			1,42	2,16	3,17	4,38	5,52	11,0	17,9
25				2,34	3,45	4,76	6,06	11,7	18,9
32					4,16	5,67	7,32	13,4	21,2
38							8,40	14,9	23,1
45								16,5	25,3
50								17,7	26,9


Ze względu na wykonanie wkrętów w różnych tolerancjach masa wkrętów podana w tabeli może się wahać w granicach $\pm 5\%$.

Due to the different tolerances, the weight of screws presented in the table may vary by $\pm 5\%$.

* - dla wkrętów ze stali węglowej - **niedotyczy wkrętów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i mosiądzu**

* - carbon steel screws – **does not concern inox steel and brass screws**

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym z rowkiem
Slotted pan head tapping screws



PN-EN ISO 1481
DIN 7971 PN-M 83106


Stal
 Steel

□ - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta – typ C
 Offer – form C

L \ d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
4,5	□							
6,5	□	□	□	□				
9,5	□	□	□	□	□	□		
13	□	□	□	□	□	□	□	□
16		□	□	□	□	□	□	□
19		□	□	□	□	□	□	□
22		□	□	□	□	□	□	□
25		□	□	□	□	□	□	□
32			□	□	□	□	□	□
38			□	□	□	□	□	□
45					□	□	□	□
50					□	□	□	□
60						□		

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym z rowkiem
Slotted pan head tapping screws



PN-EN ISO 1481
DIN 7971 PN-M 83106

Stal nierdzewna A2
 Stainless steel A2

◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2

Oferta – typ C
 Offer – form C

L \ d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
6,5	◇	◇	◇	◇				
9,5	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
13	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
19	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
22	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
25	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
32		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
38		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
45			◇	◇	◇	◇	◇	◇
50				◇	◇	◇	◇	◇
60				◇	◇	◇	◇	◇
70					◇	◇	◇	◇