


Śruby z łbem wypukłym z gniazdem sześciokątnym
Hexagon socket button head screws

PN-EN ISO 7380

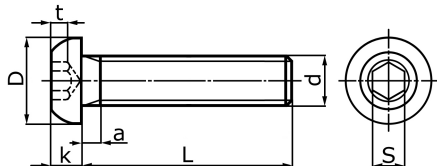


Wymiary wg PN-EN ISO 7380
Dimensions according to PN-EN ISO 7380

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
D	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21	28
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6	8,8
a max.	1	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4
S	2	2,5	3	4	5	6	8	10
t min.	1,04	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12	4,16	5,2

Śruby z łbem wypukłym z gniazdem sześciokątnym
Hexagon socket button head screws

PN-EN ISO 7380

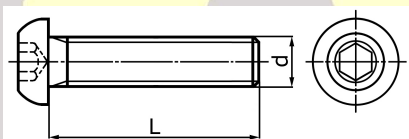


Klasa wł. mech.: **10.9**
 Property class: **10.9**

- - czarne / black
- - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta
Offer

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
6	■ □	■ □	■ □	■					
8	■ □	■ □	■ □	■ □	■				
10	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □				
12	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■			
14				■ □					
16	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □			
20	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	□		
25	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	□		
30		■	■ □	■ □	■ □	■ □	□		
35		■	■	■ □	■ □	■			
40		■	■ □	■ □	■ □	■ □			
45			■	■	■ □	■			
50				■	■ □	■			
55				■	■	■			
60				■	■	■			

Śruby z łbem wypukłym z gniazdem sześciokątnym
Hexagon socket button head screws

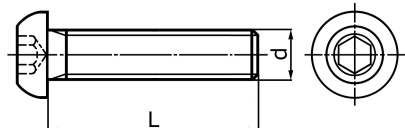

PN-EN ISO 7380

Stal nierdzewna i kwasoodporna: **A2 i A4**
 Stainless steel: **A2, A4**

- ◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2
- ◆ - kwasoodporne A4 / Stainless steel A4

Oferta
Offer

L \ d	M3	M5	M5	M6	M8	M10	M12
4	◇	◇					
5	◇	◇					
6	◇	◇	◇				
8	◇	◇	◇				
10	◇	◇	◇	◇	◇		
12	◇	◇	◇	◇	◇		
16	◇	◇	◇	◇	◇		
20	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
25	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
30		◇	◇	◇	◇	◇	
35			◇	◇	◇		
40			◇	◇	◇	◇	
45			◇	◇	◇		
50				◇	◇	◇	
55				◇	◇		
60				◇	◇		