


Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
Hexagon socket countersunk head screws

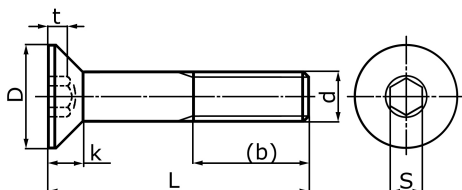

PN-EN ISO 10642
DIN 7991

Wymiary wg PN-EN ISO 10642 / DIN 7991
Dimensions according to PN-EN ISO 10642 / DIN 7991


d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
d max.	6,72/6 ^d	8,96/8 ^d	11,20/10 ^d	13,44/12 ^d	17,92/16 ^d	22,40/20 ^d	26,88/24 ^d	30,80/27 ^d	33,60/30 ^d	40,32/36 ^d
k	1,86/1,7 ^d	2,48/2,3 ^d	3,1/2,8 ^d	3,72/3,3 ^d	4,96/4,4 ^d	6,20/5,5 ^d	7,44/6,5 ^d	8,4/7 ^d	8,8/7,5 ^d	10,16/8,5 ^d
b* inf. ^e	18	20	22	24	28	32	36	40	44	52
b* dla L ≤ 125 ^d	12	14	16	18	22	26	30	34	38	46
b dla L > 125 ≤ 200 ^d	-	-	-	24	28	32	36	40	44	52
b dla L > 200 ^d	-	-	-	-	-	45	49	53	57	65
S	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12
t min	1,1/0,95 ^d	1,5/1,55 ^d	1,9/2,05 ^d	2,2/2,25 ^d	3/3,2 ^d	3,6/4,1 ^d	4,3	4,5	4,8/5 ^d	5,6

^d – wg DIN / according to DIN

^e – wg PN-EN ISO / according to PN-EN ISO

* – krótkie śruby gwintowane są na całej długości trzpienia / short bolts are screwed on all length

Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
Hexagon socket countersunk head screws



PN-EN ISO 10642
DIN 7991


Klasa wł. mech.: **8.8**
 Property class: **8.8**

- - czarne / black
- - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta
Offer

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
6	■ □	■ □	■ □								
8	■ □	■ □	■ □	■ □							
10	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □						
12	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □					
16	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □					
18	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □					
20	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □		■ □		
22	■	■ □	■ □	■	■						
25	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □		■ □		
30	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □		
35		■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	□	
40		■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □
45		■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □
50		■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □
55			■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □
60			■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■ □	■ □	■ □
70			■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■ □	■ □	■ □
80				■ □	■ □	■ □	■ □	■	■ □	■ □	■ □
90					■ □	■ □	■ □		■ □	■ □	■ □
100					■ □	■ □	■ □		■ □	■ □	■ □
110					■ □	■ □	■ □		■ □	■ □	
120					■ □	■ □	■ □		■ □	■ □	
130					■	■ □	■ □		■ □	■ □	
140					■	■ □	■ □		■ □	■ □	
150					■	■ □	■ □		■ □	■ □	
160					■	■ □	■ □		■ □	■ □	
180						■ □	■ □		■ □	■ □	

Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
Hexagon socket countersunk head screws



PN-EN ISO 10642

DIN 7991

Klasa wł. mech.: 10.9


Property class: 10.9

- - czarne / black
- - cynkowane / electrolytic zinc

Oferta
Offer

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24
6	■	■ □										
8	■	■ □	■	■								
10	■	■ □	■	■	■							
12	■	■ □	■ □	■	■	■						
16	■	■ □	■ □	■	■	■						
18	■	■	■	■	■	■						
20	■	■ □	■ □	■	■	■	■		■			
22	■	■	■	■	■	■	■		■			
25	■	■	■ □	■	■	■	■		■			
30	■	■	■ □	■	■	■	■	■	■	■		
35		■	■ □	■	■	■	■	■	■	■		
40		■	■ □	■	■	■	■	■	■	■		■
45			■	■	■	■	■	■	■	■		■
50			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
55				■	■	■	■	■	■	■	■	■
60				■	■	■	■	■	■	■	■	■
70				■	■	■	■	■	■	■	■	■
80				■	■	■	■	■	■	■	■	■
90					■	■	■	■	■	■	■	■
100					■	■	■	■	■	■	■	■
110					■	■	■	■	■	■	■	■
120					■	■	■	■	■	■	■	■
130					■	■	■	■	■	■	■	■
140					■	■	■	■	■	■	■	■
150					■	■	■	■	■	■	■	■
160					■	■	■	■	■	■	■	■
180							■		■	■	■	■
200							■		■	■		■

Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
Hexagon socket countersunk head screws



PN-EN ISO 10642

DIN 7991

Stal nierdzewna i kwasoodporna: **A2 i A4**
 Stainless steel: **A2, A4**

- ◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2
- ◆ - kwasoodporne A4 / Stainless steel A4

Oferta
 Offer

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M14
6	◇◇	◇◇	◇◇							
8	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇						
10	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇					
12	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇					
14	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇					
16	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇				
18	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇		
20	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇		
25	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇		
30	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇		
35		◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇		
40		◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	
45		◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	
50		◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇
55			◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇
60			◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇
70				◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇
80				◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇
90				◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇
100				◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇
110					◇	◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇
120					◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇◇	◇
130						◇	◇	◇◇	◇◇	
140							◇	◇◇	◇◇	
150								◇◇	◇◇	