


**Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym**  
**Hexagon bolts with flange**

**DIN 6921**

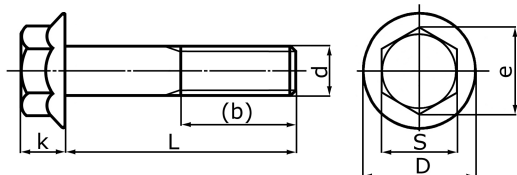

**Wymiary wg DIN 6921**  
**Dimensions according to DIN 6921**


d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20 <sup>d</sup>
b dla L ≤ 125	16	18	22	26	30	34	38	46
b dla 125 < L ≤ 200	-	-	28	32	36	40	44	52
b dla L > 200	-	-	-	-	-	-	57	65
e min.	8,71	10,95	14,26	16,5	17,62	19,86	23,15	29,87
k max	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4	17,1
S	8	10	13	15	16	18	21	27

**Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym**  
**Hexagon bolts with flange**

**DIN 6921**

Klasa wł. mech.: **8.8**  
 Property class: **8.8**


■ - czarne / black  
 □ - cynkowane / electrolytic zinc



**Oferta**  
**Offer**

L \ d	M6	M8	M10	M12	M16
12	■ □	■			
16	■ □	■ □	■		
20	■ □	■ □	■ □	■ □	
25	■	■ □	■ □	■ □	
30	■	■ □	■ □	■ □	■
35		■	■	■	■
40		■	■	■	■
45			■	■	■
50		■	■	■	■
60			■	■	■
70				■	■
80				■	
90				■	
100				■	

**Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym**  
**Hexagon bolts with flange**



**DIN 6921**


Klasa wł. mech.: **10.9**  
 Property class: **10.9**

- - czarne / black
- - cynkowane / electrolytic zinc

**Oferta**  
**Offer**

L \ d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
10	■		■			
12	■	■	■			
16	■	■	■ □	■ □		
20	■	■	■ □	■ □		
25		■	■ □	■ □	■	
30		■	■	■	■	■
35			■	■	■	■
40			■	■	■	■
45					■	
50			■	■	■	■
60				■	■	■
70					■	■
80					■	

**Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym**  
**Hexagon bolts with flange**



**DIN 6921**

Stal nierdzewna i kwasoodporna: **A2 i A4**  
 Stainless steel: **A2, A4**

- ◇ - nierdzewne A2 / Stainless steel A2

**Oferta**  
**Offer**

L \ d	M6	M8
10	◇	
12	◇	
16	◇	◇
20	◇	◇
25	◇	◇
30	◇	◇
35	◇	◇
40	◇	◇
45	◇	◇
50	◇	◇
60	◇	◇